Przepływ masowy:	873,1 kg/h
Dyspozycyjna różnica ciśnień:	12,71 kPa

Nr	Typ	Do odb.	Opis pom.	L	Pow. efekt.	Odst. ukt.	Moc uzyskana ogrzewania	m	Δp	Δp Z Δp P	Δp Z zow. (Z)	Nastawa zow. (Z)
				m	m²	mm	W	kg/h	kPa	kPa	kPa	l/min
1 PG/Ch		3.005b–1–1	WC	53,3	8,7	150	673	51,2	1,1	10,8 0,1		0,75
2 PG/Ch		3.005b–1–2	WC	54,5	12,4	150	922	51,2	1,1	10,7 0,1		0,75
3 PG/Ch		3.005a–1–2	Łazienka	73,6	7,8	150	554	110,4	8,2	3,2 0,7		1,80
4 PG/Ch		3.005a–1–1	Łazienka	73,6	9,7	150	706	124,9	10,1	1,1 0,7		2,10
5 PG/Ch		3.001–1–1	Pokój mieszkalny	83,0	8,9	100	806	74,3	4,7	2,0 0,2		1,20
6 PG/Ch		3.002–1–1	Pokój mieszkalny	80,7	7,3	100	636	62,6	3,4	8,4 0,2		1,05
7 PG/Ch		3003–1–1	WC	82,1	6,6	100	692	118,1	10,3	1,1 0,1		1,95
8 PG/Ch		3.004b–1–1	WC	63,7	16,2	150	1173	54,3	1,4	10,4 0,1		0,90
9 PG/Ch		3.004b–1–2	WC	62,5	8,1	150	591	52,7	1,3	10,5 0,1		0,75
10 PG/Ch		3.004a–1–2	Łazienka	70,3	6,0	100	491	85,6	5,0	6,6 0,3		1,35
11 PG/Ch		3.004a–1–1	Łazienka	71,5	6,5	100	534	88,0	5,4	6,4 0,3		1,35

Rozdzielacz:	2
Zestaw rozdzielaczowy:	Z zaworami kulowymi kątowe
Temperatury –str. wlotna (Ogrzewanie):	42,9 / 32,1 °C
Szafka rozdzielacza:	Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z rygiem 500 mm
Przepływ masowy:	350,0 kg/h
Dyspozycyjna różnica ciśnień:	4,35 kPa

Nr	Typ	Do odb.	Opis pom.	L	Pow. efekt.	Odst. ukt.	Moc uzyskana ogrzewania	m	Δp	Δp Z Δp P	Δp Z zow. (Z)	Nastawa zow. (Z)
				m	m²	mm	W	kg/h	kPa	kPa	kPa	l/min
1 PG/Ch		3.006–1–1	Pokój mieszkalny	78,3	7,0	100	651	66,8	3,7	0,3 0,2		1,05
2 PG/Ch		3.007a–1–2	Łazienka	67,7	6,1	100	446	56,6	2,4	1,7 0,2		0,90
3 PG/Ch		3.007a–1–3	Łazienka	68,6	7,9	100	561	54,7	1,4	2,7 0,2		0,90
4 PG/Ch		3.007a–1–1	Łazienka	69,0	9,1	100	667	59,7	2,7	1,4 0,2		0,90
5 PG/Ch		3.007b–1–1	Łazienka	78,7	7,4	100	528	61,4	3,2	0,9 0,2		0,90
6 PG/Ch		3.007c–1–1	Pokój mieszkalny	71,0	10,4	150	698	50,8	1,5	2,6 0,1		0,75

Rozdzielacz:	3
Zestaw rozdzielaczowy:	Z zaworami kulowymi kątowe
Temperatury –str. wlotna (Ogrzewanie):	42,9 / 31,6 °C
Szafka rozdzielacza:	Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z rygiem 500 mm
Przepływ masowy:	272,1 kg/h
Dyspozycyjna różnica ciśnień:	6,41 kPa

Nr	Typ	Do odb.	Opis pom.	L	Pow. efekt.	Odst. ukt.	Moc uzyskana ogrzewania	m	Δp	Δp Z Δp P	Δp Z zow. (Z)	Nastawa zow. (Z)
				m	m²	mm	W	kg/h	kPa	kPa	kPa	l/min
1 PG/Ch		2008a–2–1	Łazienka	69,6	6,2	100	433	50,9	1,3	4,7 0,1		0,75
2 PG/Ch		2008a–1–2	Łazienka	74,2	7,8	100	533	51,6	1,5	4,7 0,1		0,75
3 PG/Ch		2008a–1–1	Łazienka	73,7	9,4	100	631	51,4	1,5	4,8 0,1		0,75
4 PG/Ch		3.08b–1–1	Łazienka	78,5	7,3	100	542	66,9	3,7	0,3 0,2		1,05
5 PG/Ch		3.08c–1–1	Pokój mieszkalny	71,2	10,5	150	706	51,3	1,5	4,7 0,1		0,75
6 PG/Ch		3.08a–1–1	Łazienka	70,3	6,0	100	491	85,6	5,0	6,6 0,3		1,35

Rozdzielacz:	4
Zestaw rozdzielaczowy:	Z zaworami kulowymi kątowe
Temperatury –str. wlotna (Ogrzewanie):	43,0 / 33,2 °C
Szafka rozdzielacza:	Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z rygiem 750 mm
Przepływ masowy:	767,3 kg/h
Dyspozycyjna różnica ciśnień:	20,87 kPa

Nr	Typ	Do odb.	Opis pom.	L	Pow. efekt.	Odst. ukt.	Moc uzyskana ogrzewania	m	Δp	Δp Z Δp P	Δp Z zow. (Z)	Nastawa zow. (Z)
				m	m²	mm	W	kg/h	kPa	kPa	kPa	l/min
1 PG/Ch		3.011a–1–1	Pokój mieszkalny	29,1	3,1	150	294	51,1	0,5	19,6 0,1		0,75
2 PG/Ch		3.011b–1–1	Łazienka	34,2	4,2	100	375	60,7	1,3	18,8 0,1		0,90
3 PG/Ch		3.009–1–1	Pokój mieszkalny	86,6	12,7	150	1174	157,3	17,8	1,7 0,1		2,55
4 PG/Ch		3.009–1–2	Pokój mieszkalny	85,8	8,4	150	765	139,0	14,3	3,1 0,1		2,25
5 PG/Ch		3.010a–1–2	Pokój mieszkalny	66,4	10,1	150	727	53,9	1,4	18,7 0,1		0,90
6 PG/Ch		3.010a–1–1	Pokój mieszkalny	66,1	18,7	150	1326	53,4	1,4	18,8 0,1		0,90
7 PG/Ch		3.010b–1–2	Łazienka	91,3	7,4	100	428	50,1	1,8	18,4 0,1		0,75
8 PG/Ch		3.010b–1–1	Łazienka	88,9	5,8	100	367	52,8	1,8	18,3 0,1		0,75
9 PG/Ch		3.010c–1–1	Pokój mieszkalny	106,2	13,7	150	943	78,7	6,7	13,3 0,2		1,20
10 PG/Ch		3.010d–1–1	Łazienka	46,9	6,0	100	525	70,4	2,4	17,8 0,2		1,05

Rozdzielacz:	5
Zestaw rozdzielaczowy:	Z zaworami kulowymi kątowe
Temperatury –str. wlotna (Ogrzewanie):	43,0 / 36,5 °C
Szafka rozdzielacza:	Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z rygiem 750 mm
Przepływ masowy:	637,3 kg/h
Dyspozycyjna różnica ciśnień:	9,14 kPa

Nr	Typ	Do odb.	Opis pom.	L	Pow. efekt.	Odst. ukt.	Moc uzyskana ogrzewania	m	Δp	Δp Z Δp P	Δp Z zow. (Z)	Nastawa zow. (Z)
				m	m²	mm	W	kg/h	kPa	kPa	kPa	l/min
1 PG/Ch		3.015a–1–1	Łazienka	38,6	3,2	100	278	50,9	0,7	5,2 0,1		0,75
2 PG/Ch		3.015b–1–1	Łazienka	36,2	4,3	100	393	71,4	1,9	6,6 0,3		1,20
3 PG/Ch		3.016a–1–2	Łazienka	91,7	13,4	150	825	84,0	6,4	1,3 0,3		1,35
4 PG/Ch		3.016a–1–1	Łazienka	93,3	14,9	150	914	85,8	6,8	1,3 0,3		1,35
5 PG/Ch		3.016b–1–1	Łazienka	44,5	6,1	100	504	50,0	0,8	7,9 0,1		0,75
6 PG/Ch		3.014b–1–1	Łazienka	37,8	4,0	100	353	50,9	0,7	7,9 0,1		0,75
7 PG/Ch		3.013b–1–1	Łazienka	48,9	4,1	100	341	51,5	0,9	7,9 0,1		0,75
8 PG/Ch		3.013a–1–1	Łazienka	44,3	3,0	100	274	65,6	2,0	6,6 0,3		1,05
9 PG/Ch		3.014a–1–1	Łazienka	32,8	2,9	100	270	56,6	1,1	5,2 0,1		0,90
10 PG/Ch		3.012–1–1	Pokój mieszkalny	88,2	12,2	150	900	70,6	4,6	1,3 0,2		1,20

Rozdzielacz:	6
Zestaw rozdzielaczowy:	Z zaworami kulowymi kątowe
Temperatury –str. wlotna (Ogrzewanie):	43,0 / 31,1 °C
Szafka rozdzielacza:	Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z rygiem 500 mm
Przepływ masowy:	374,9 kg/h
Dyspozycyjna różnica ciśnień:	7,33 kPa

Nr	Typ	Do odb.	Opis pom.	L	Pow. efekt.	Odst. ukt.	Moc uzyskana ogrzewania	m	Δp	Δp Z Δp P	Δp Z zow. (Z)	Nastawa zow. (Z)
				m	m²	mm	W	kg/h	kPa	kPa	kPa	l/min
1 PG/Ch		3.017a–1–1	Pokój mieszkalny	42,6	6,1	150	580	82,7	2,9	5,0 0,3		1,35
2 PG/Ch		3.016c–1–1	Pokój mieszkalny	97,0	13,6	150	969	73,1	5,4	1,6 0,1		1,20
3 PG/Ch		3.016b–1–1	Łazienka	80,1	6,5	100	446	51,3	1,6	0,1 0,1		0,75
4 PG/Ch		3.016b–1–2	Łazienka	80,0	7,3	100	486	51,2	1,6	0,1 0,1		0,75
5 PG/Ch		3.017a–1–1	Pokój mieszkalny	79,7	11,8	100	1067	64,3	3,5	0,2 0,2		1,05
6 PG/Ch		3.017a–1–2	Pokój mieszkalny	77,9	7,5	100	648	52,2	1,6	0,1 0,1		0,75

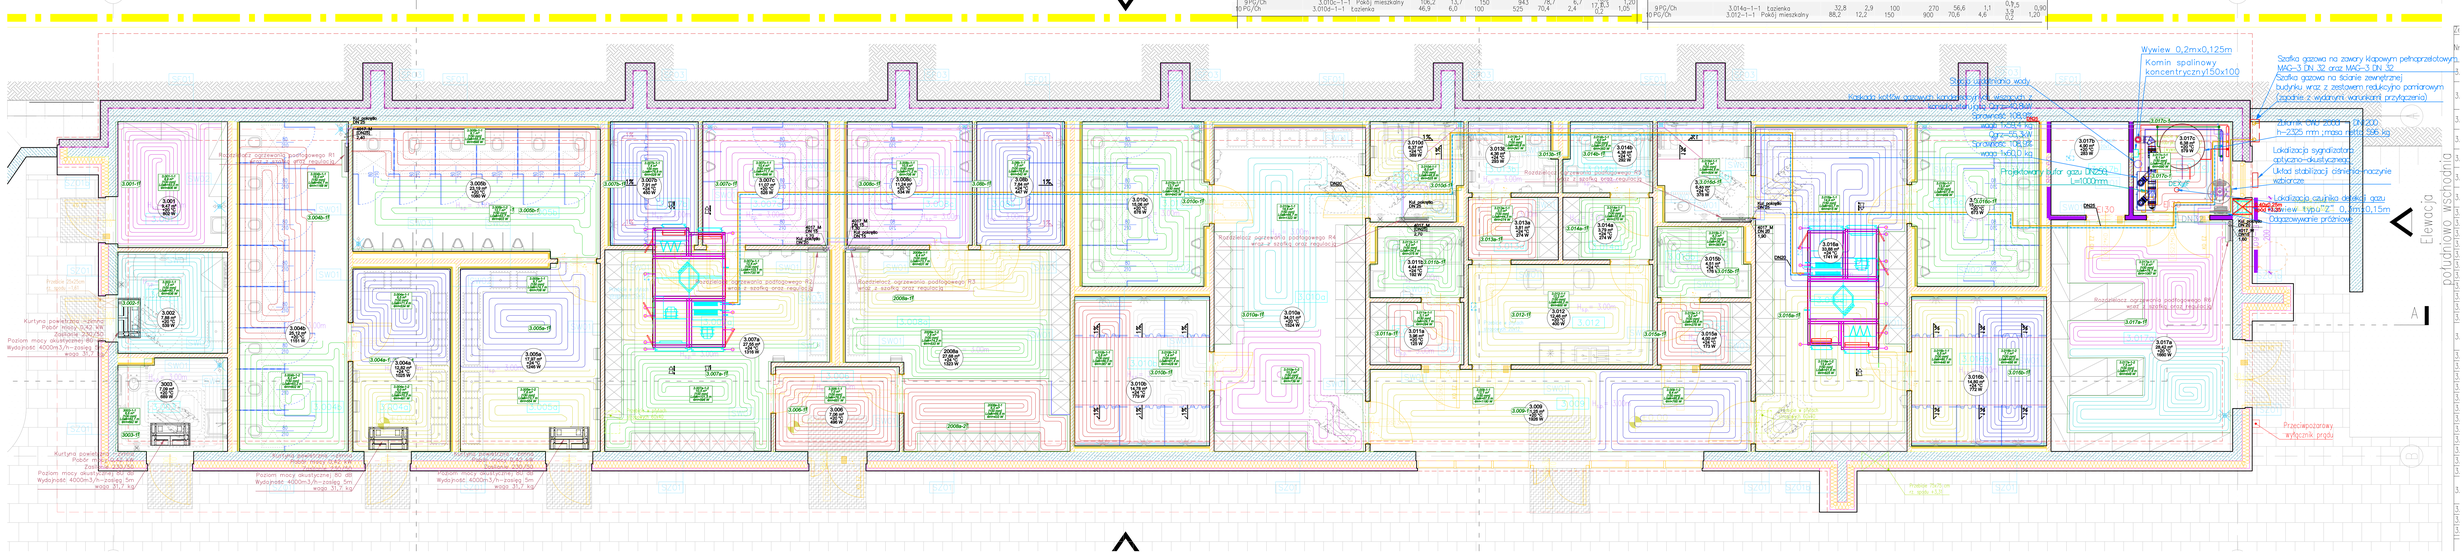
Elewacja południowo wschodnia
Elewacja północno wschodnia
Rozdzielacz ogrzewania podłogowego R1 wraz z szafką oraz regulacją
Rozdzielacz ogrzewania podłogowego R2 wraz z szafką oraz regulacją
Rozdzielacz ogrzewania podłogowego R3 wraz z szafką oraz regulacją
Rozdzielacz ogrzewania podłogowego R4 wraz z szafką oraz regulacją
Rozdzielacz ogrzewania podłogowego R5 wraz z szafką oraz regulacją
Rozdzielacz ogrzewania podłogowego R6 wraz z szafką oraz regulacją
Wywiew 0,2mx0,125m
Komin spalinowy koncentryczny150x100
Szafka gazowa na zawory kłopowym pehnprzelotowym MAG-3 DN 32 oraz MAG-3 DN 32
Szafka gazowa na ścianie zewnętrznej budynku wraz z zestawem redukcyjno pomiarowym (zgodnie z wytycznymi warunkami przyłączenia)
Stacja uzdatniania wody
Kotłownia gazowa
Kocioł gazowy kondensacyjny typu dwufunkcyjnego o mocy nominalnej 150kW
Sprawność 108,0%
waga 1400,0 kg
Sprawność 98,0%
waga 1400,0 kg
Projektowany zbiór gazu DN2x63 L=1000mm
Rurociąg gazowy PE100 SDR11 DN63
Rurociąg gazowy PE100 SDR11 DN110
Rurociąg gazowy PE100 SDR11 DN160
Rurociąg gazowy PE100 SDR11 DN225
Rurociąg gazowy PE100 SDR11 DN250
Rurociąg gazowy PE100 SDR11 DN315
Rurociąg gazowy PE100 SDR11 DN355
Rurociąg gazowy PE100 SDR11 DN400
Rurociąg gazowy PE100 SDR11 DN450
Rurociąg gazowy PE100 SDR11 DN500
Rurociąg gazowy PE100 SDR11 DN560
Rurociąg gazowy PE100 SDR11 DN630
Rurociąg gazowy PE100 SDR11 DN710
Rurociąg gazowy PE100 SDR11 DN800
Rurociąg gazowy PE100 SDR11 DN900
Rurociąg gazowy PE100 SDR11 DN1000
Rurociąg gazowy PE100 SDR11 DN1200
Rurociąg gazowy PE100 SDR11 DN1400
Rurociąg gazowy PE100 SDR11 DN1600
Rurociąg gazowy PE100 SDR11 DN1800
Rurociąg gazowy PE100 SDR11 DN2000
Rurociąg gazowy PE100 SDR11 DN2200
Rurociąg gazowy PE100 SDR11 DN2400
Rurociąg gazowy PE100 SDR11