Przepływ masowy: 873,1 kg/h
Dyspozycyjna różnica ciśnień: 12,71 kPa

Nr	Typ	Do odb.	Opis pom.	L	Pow. efekt.	Odst. ukt.	Moc uzyskana ogrzewania	m	Δp	Δp Z Δp P	Δp Z zaw. (Z)	Nastawa zaw. (Z)
				m	m²	mm	W	kg/h	kPa	kPa	kPa	l/min
1 PG/Ch		3.005b–1–1	WC	53,3	8,7	150	673	51,2	1,1	10,8 0,1	10,7 0,1	0,75
2 PG/Ch		3.005b–1–2	WC	54,5	12,4	150	922	51,2	1,1	10,7 0,1	10,7 0,1	0,75
3 PG/Ch		3.005a–1–2	Łazienka	73,6	7,8	150	554	110,4	8,2	3,2 0,2	3,2 0,2	1,80
4 PG/Ch		3.005a–1–1	Łazienka	73,6	9,7	150	706	124,9	10,1	1,1 0,1	1,1 0,1	2,10
5 PG/Ch		3.001–1–1	Pokój mieszkalny	83,0	8,9	100	806	74,3	4,7	2,0 0,2	2,0 0,2	1,20
6 PG/Ch		3.002–1–1	Pokój mieszkalny	80,7	7,3	100	636	62,6	3,4	8,4 0,8	1,5 0,1	1,05
7 PG/Ch		3003–1–1	WC	82,1	6,6	100	692	118,1	10,3	1,1 0,1	1,1 0,1	1,95
8 PG/Ch		3.004b–1–1	WC	63,7	16,2	150	1173	54,3	1,4	10,4 0,1	10,4 0,1	0,90
9 PG/Ch		3.004b–1–2	WC	62,5	8,1	150	591	52,7	1,3	10,5 0,1	10,5 0,1	0,75
10 PG/Ch		3.004a–1–2	Łazienka	70,3	6,0	100	491	85,6	5,0	6,6 0,3	6,6 0,3	1,35
11 PG/Ch		3.004a–1–1	Łazienka	71,5	6,5	100	534	88,0	5,4	6,4 0,3	6,4 0,3	1,35

Rozdzielacz: 2
Zestaw rozdzielaczowy: **Z zaworami kulowymi kątowe**
Temperatury –str. wlotna (ogrzewania): **42,9 / 32,1 °C**
Szafka rozdzielacza: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z rygiem 500 mm
Przepływ masowy: 350,0 kg/h
Dyspozycyjna różnica ciśnień: 4,35 kPa

Nr	Typ	Do odb.	Opis pom.	L	Pow. efekt.	Odst. ukt.	Moc uzyskana ogrzewania	m	Δp	Δp Z Δp P	Δp Z zaw. (Z)	Nastawa zaw. (Z)
				m	m²	mm	W	kg/h	kPa	kPa	kPa	l/min
1 PG/Ch		3.006–1–1	Pokój mieszkalny	78,3	7,0	100	651	65,7	3,6	2,9 0,2	1,5 0,1	1,05
2 PG/Ch		3.007a–1–2	Łazienka	101,5	10,5	100	596	52,6	2,1	4,5 0,3	4,5 0,3	0,75
3 PG/Ch		3.007a–1–1	Łazienka	103,1	12,6	100	720	51,4	2,1	4,5 0,3	4,5 0,3	0,75
4 PG/Ch		3.007b–1–1	Łazienka	78,8	7,4	100	528	61,1	3,2	3,4 0,2	3,4 0,2	0,90
5 PG/Ch		3.007c–1–1	Pokój mieszkalny	71,1	10,4	150	698	50,9	1,5	5,1 0,1	3,4 0,2	0,75

Rozdzielacz: 3
Zestaw rozdzielaczowy: **Z zaworami kulowymi kątowe**
Temperatury –str. wlotna (ogrzewania): **42,9 / 31,6 °C**
Szafka rozdzielacza: **Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z rygiem 500 mm**
Przepływ masowy: **272,1 kg/h**
Dyspozycyjna różnica ciśnień: **6,41 kPa**

Nr	Typ	Do odb.	Opis pom.	L	Pow. efekt.	Odst. ukt.	Moc uzyskana ogrzewania	m	Δp	Δp Z Δp P	Δp Z zaw. (Z)	Nastawa zaw. (Z)
				m	m²	mm	W	kg/h	kPa	kPa	kPa	l/min
1 PG/Ch		2008a–2–1	Łazienka	69,6	6,2	100	433	50,5	1,3	3,7 0,2	3,4 0,2	0,75
2 PG/Ch		2008a–1–2	Łazienka	74,2	7,8	100	533	51,6	1,5	3,4 0,2	3,4 0,2	0,75
3 PG/Ch		2008a–1–1	Łazienka	73,7	9,4	100	631	52,1	1,5	3,4 0,2	3,4 0,2	0,75
4 PG/Ch		3.008b–1–1	Łazienka	78,5	7,3	100	542	66,5	3,6	3,5 0,2	3,5 0,2	1,05
5 PG/Ch		3.008c–1–1	Pokój mieszkalny	71,2	10,5	150	706	51,3	1,5	3,4 0,2	3,4 0,2	0,75

Rozdzielacz: 4
Zestaw rozdzielaczowy: **Z zaworami kulowymi kątowe**
Temperatury –str. wlotna (ogrzewania): **43,0 / 33,2 °C**
Szafka rozdzielacza: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z rygiem 750 mm
Przepływ masowy: 767,3 kg/h
Dyspozycyjna różnica ciśnień: 20,87 kPa

Nr	Typ	Do odb.	Opis pom.	L	Pow. efekt.	Odst. ukt.	Moc uzyskana ogrzewania	m	Δp	Δp Z Δp P	Δp Z zaw. (Z)	Nastawa zaw. (Z)
				m	m²	mm	W	kg/h	kPa	kPa	kPa	l/min
1 PG/Ch		3.011a–1–1	Pokój mieszkalny	29,1	3,1	150	294	51,1	0,5	19,6 0,1	0,1	0,75
2 PG/Ch		3.011b–1–1	Łazienka	34,2	4,2	100	375	60,7	1,3	18,8 0,1	0,1	0,90
3 PG/Ch		3.009–1–1	Pokój mieszkalny	86,6	12,7	150	1174	157,3	17,8	1,7 0,1	0,1	2,55
4 PG/Ch		3.009–1–2	Pokój mieszkalny	85,8	8,4	150	765	139,0	14,3	1,1 0,1	0,1	2,25
5 PG/Ch		3.008–1–1	Łazienka	78,5	7,3	100	727	53,9	1,4	18,7 0,1	0,1	0,90
6 PG/Ch		3.010a–1–1	Pokój mieszkalny	66,1	18,7	150	1326	53,4	1,4	18,8 0,1	0,1	0,90
7 PG/Ch		3.010b–1–2	Łazienka	91,3	7,4	100	428	50,1	1,8	18,4 0,1	0,1	0,75
8 PG/Ch		3.010b–1–1	Łazienka	88,9	5,8	100	367	52,8	1,8	18,3 0,1	0,1	0,75
9 PG/Ch 10 PG/Ch		3.010c–1–1 3.010d–1–1	Pokój mieszkalny Łazienka	106,2 46,9	13,7 6,0	150 100	943 525	78,7 70,4	6,7 2,4	13,3 0,2 17,8 0,2	0,1	1,20 0,90
11 PG/Ch		3.012–1–1	Pokój mieszkalny	88,2	12,2	150	900	70,6	4,6	3,9 0,2	0,2	1,20

Rozdzielacz: 1
Zestaw rozdzielaczowy: **Z zaworami kulowymi kątowe**
Temperatury –str. wlotna (ogrzewania): **43,0 / 36,5 °C**
Szafka rozdzielacza: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z rygiem 750 mm
Przepływ masowy: 637,3 kg/h
Dyspozycyjna różnica ciśnień: 9,14 kPa

Nr	Typ	Do odb.	Opis pom.	L	Pow. efekt.	Odst. ukt.	Moc uzyskana ogrzewania	m	Δp	Δp Z Δp P	Δp Z zaw. (Z)	Nastawa zaw. (Z)
				m	m²	mm	W	kg/h	kPa	kPa	kPa	l/min
1 PG/Ch		3.015a–1–1	Łazienka	38,6	3,2	100	278	50,9	0,7	7,9 0,1	0,1	0,75
2 PG/Ch		3.015b–1–1	Łazienka	36,2	4,3	100	393	71,4	1,9	6,6 0,3	1,6 0,1	1,20
3 PG/Ch		3.016a–1–2	Łazienka	91,7	13,4	150	825	84,0	6,4	1,3 0,1	0,1	2,55
4 PG/Ch		3.016a–1–1	Łazienka	93,3	14,9	150	914	85,8	6,8	1,3 0,1	0,1	2,55
5 PG/Ch		3.016b–1–1	Łazienka	44,5	6,1	100	504	50,0	0,8	7,8 0,1	0,1	0,75
6 PG/Ch		3.014b–1–1	Łazienka	37,8	4,0	100	353	50,9	0,7	7,9 0,1	0,1	0,75
7 PG/Ch		3.013b–1–1	Łazienka	48,9	4,1	100	341	51,5	0,9	7,8 0,1	0,1	0,75
8 PG/Ch		3.013a–1–1	Łazienka	44,3	3,0	100	274	65,6	2,0	6,6 0,3	1,05	
9 PG/Ch 10 PG/Ch		3.014a–1–1 3.012–1–1	Łazienka Pokój mieszkalny	32,8 88,2	2,9 12,2	100 150	270 900	56,6 70,6	1,1 4,6	3,9 0,2 3,9 0,2	0,2	0,90 1,20

Rozdzielacz: 6
Zestaw rozdzielaczowy: **Z zaworami kulowymi kątowe**
Temperatury –str. wlotna (ogrzewania): **43,0 / 31,1 °C**
Szafka rozdzielacza: **Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z rygiem 500 mm**
Przepływ masowy: 374,9 kg/h
Dyspozycyjna różnica ciśnień: 7,33 kPa

Nr	Typ	Do odb.	Opis pom.	L	Pow. efekt.	Odst. ukt.	Moc uzyskana ogrzewania	m	Δp	Δp Z Δp P	Δp Z zaw. (Z)	Nastawa zaw. (Z)
				m	m²	mm	W	kg/h	kPa	kPa	kPa	l/min
1 PG/Ch		3.017a–1–1	Pokój mieszkalny	42,6	6,1	150	580	82,7	2,9	5,0 0,3	1,45	1,35
2 PG/Ch		3.016c–1–1	Pokój mieszkalny	97,0	13,6	150	969	73,1	5,4	1,6 0,1	0,1	1,20
3 PG/Ch		3.016b–1–1	Łazienka	80,1	6,5	100	466	51,3	1,6	2,1 0,1	0,1	0,75
4 PG/Ch		3.016b–1–2	Łazienka	80,0	7,1	100	486	51,2	1,6	2,1 0,1	0,1	0,75
5 PG/Ch		3.017a–1–1	Pokój mieszkalny	79,7	11,8	100	1067	64,3	3,5	2,5 0,2	1,05	
6 PG/Ch		3.017a–1–2	Pokój mieszkalny	77,9	7,5	100	648	52,2	1,6	2,1 0,1	0,1	0,75

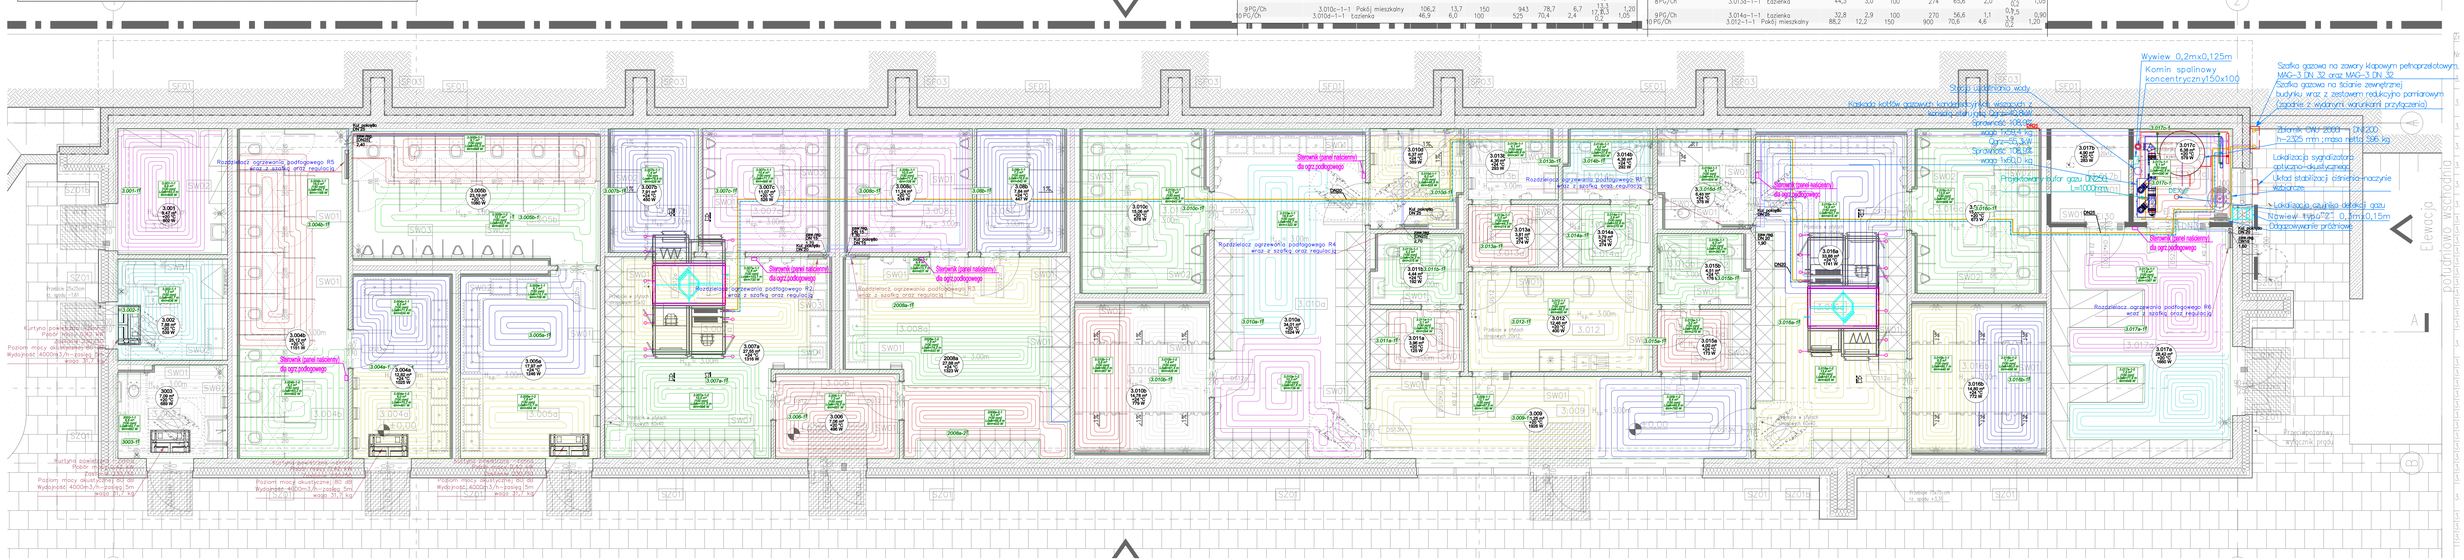
Rozdzielacz ogrzewania podłogowego R5 wraz z szafką oraz regulacją
Rozdzielacz ogrzewania podłogowego R2 wraz z szafką oraz regulacją
Rozdzielacz ogrzewania podłogowego R3 wraz z szafką oraz regulacją
Rozdzielacz ogrzewania podłogowego R4 wraz z szafką oraz regulacją
Rozdzielacz ogrzewania podłogowego R1 wraz z szafką oraz regulacją
Rozdzielacz ogrzewania podłogowego R6 wraz z szafką oraz regulacją
Sterownik panel natynkowy do ogrzewania podłogowego
Wywiew 0,2mx0,125m
Komin spalinowy koncentryczny150x100
Szafka gazowa na zawory kłopowym pehnpraxlotowym MAG-3 DN 32 oraz MAG-3 DN 32
Szafka gazowa na ścianie zewnętrznej budynku wraz z zestawem redukcyjno pomiarowym (opodal z wejściem wandalkoodporna przyłączenia)
Zbiornik GW2-2000 – DN200 h–2325 mm ,max netto 595 kg
Lokalizacja sygnalizatora optyczno-akustycznej
Układ stabilizacji ciśnienia-naczynie wzbiorcze
Lokalizacja czujnika detekcji gazu
Nawiew typ 972.1 0,3mx0,15m
Odprowadzenie grzejnika
Przyłącze wody 25/70 ok. 1,5 m3/h
Przyłącze wody 25/70 ok. 1,5 m3/h
Przyłącze wody 25/70 ok. 1,5 m3/h